



Official Dealer

Quad-Driving Fun on Four

SMC J-MAL 700 4x4



Generalimporteur der Schweiz





Quad-Driving Fun on Four

SMC J-MAL 700 4x4

Das «Mammut» von SMC kommt mit Extralänge. Der SMC J-MAL 700, das 50-PS-Arbeitstier, das weder über Stock und Stein noch im tiefen Wasser Grenzen kennt, hat ein 20 cm längeren Radstand.

Hochwertige, aus Aluminium gefräste 14-Zoll-Felgen mit Maxxis-Bighorn-Bereifung bringen die Kraft ungehindert auf jedes Gelände. Gepäckträger vorne und hinten bieten Raum für Expeditionen. Der abschliessbare Tankdeckel schützt vor Überraschungen. Die geprüfte Anhängerkupplung nimmt alles mit. Die 3000-lbs-Seilwinde hilft aus jedem Dreck. Der ergonomische lange Sitz mit Rückenlehne, integrierten Fussrastern und ein 24-L-Benzintank sorgen für uneingeschränkte Passtouren. Ob auf der Strasse oder offroad in den Bergen, auf dem J-MAL sind Sie überall zu Hause.


Nicht Motorrad und schon gar nicht Auto, eben Quad. Und was für einer.

All in One

State-of-the-Art-Technik: Zuschaltbarer Allrad, zuschaltbares Differenzialgetriebe vorne und hinten, Einzelradaufhängung von IPS. Multifunktionales Cockpit für Motor, Elektronik, Zeit, Stoppuhr. Wasserdichte Elektroverbindungen für tiefe Flussdurchfahrten. 50 PS aus 675 ccm für steile Hänge und grosse Lasten.

Der SMC J-MAL 700, zugelassen für zwei Personen und für Autobahnfahrten, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 120 km/h.



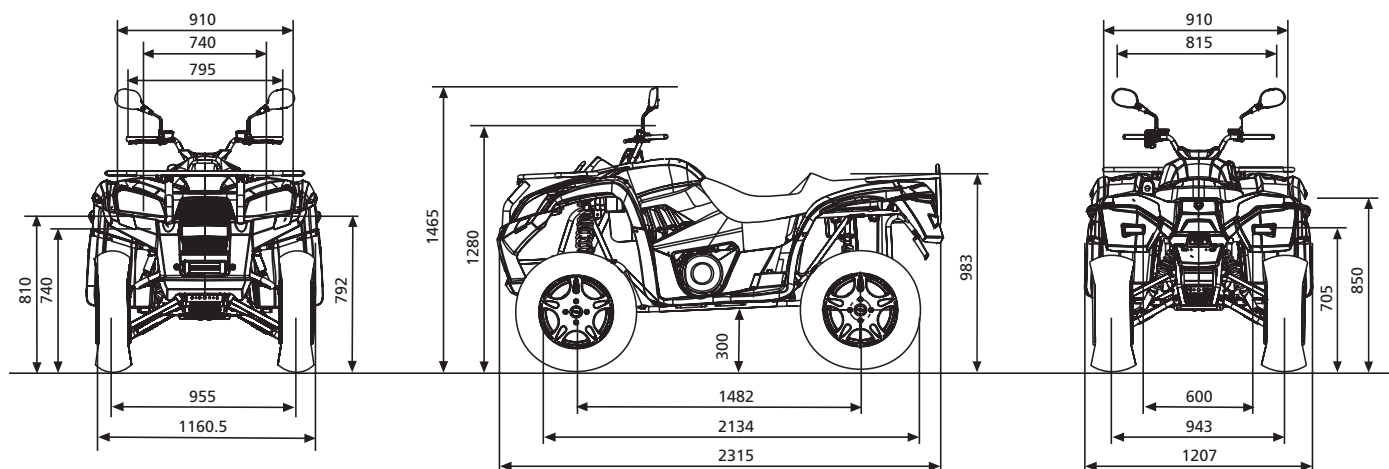

SMC J-MAL 700 4x4

2-Plätze, Autobahnzulassung

Farben: Weiss, Schwarz

2-Place, Approbation Autoroute

Couleurs: Blanc, Noir

2-Posti, Approbazione Autostrada

Colori: Bianco, Nero

Technische Daten*

Motortyp	Flüssigkeitsgeköhlt
	Viertakt-Einzylinder
Hubraum	675 ccm ³
Leistung	20,4 PS bei 5400 U/min
	57 Nm bei 5500 U/min
Starter	Elektrisch
Antrieb	Kardan
Gänge	L:H:N:R:P
Länge	2315 mm
Breite	1210 mm
Höhe	1280 mm
Gewicht trocken	344 kg
Bremse v.	Scheibenbremse
Bremse h.	Scheibenbremse
Reifen v.	26/8-14
Reifen h.	26/10-14
Tankinhalt	24 Liter

Caractéristique*

Moteur	Monocylindre 4-temps à refroidissement liquide
Cylindrée	675 ccm ³
Puissance	20,4 ch à 5400 tr/min
	32 Nm à 3500 tr/min
Démarrreur	Électronique
Commande	Cardan
Transmission	L:H:N:R:P
Longueur	2315 mm
Largeur	1210 mm
Hauteur	1280 mm
Poids sèche	344 kg
Frein av.	disque
Frein arr.	disque
Pneu av.	26/8-14
Pneu arr.	26/10-14
Réservoir	24 litres

Detagli*

Motore	4 rempi, monocilindrico raffreddato a liquido
Cilindrata	675 ccm ³
Prestazioni	20,4 CV a 5400 rpm
	32 Nm a 3500 rpm
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Cardanico
Raporti	L:H:N:R:P
Lunghezza	2315 mm
Larghezza	1210 mm
Altezza	1280 mm
Peso secco	344 kg
Freno a.	Disco
Freno p.	Disco
Ruota a.	26/8-14
Ruota p.	26/10-14
Serbatoio	24 litri

* Werksangaben, Änderungen und Druckfehler vorbehalten